

> Waterproof RJ45 connectors

> Weatherproof Housing

NRP-192PRi/NRP-191PRi предназначены для увеличения длины сегментов сети Gigabit Ethernet при передаче данных и питания PoE сверх обычных 100 м по кабелю UTP Cat5e/Cat6. Передача осуществляется на расстояния от 200 до 300м при каскадном соединении удлинителей.



Устройства не требуют дополнительного источника питания, так как используют транзитное PoE питание от входящего кабеля, при этом их потребляемая мощность не превышает 3W. Устройства могут работать с любым PSE (питающее) или PD (питаемое) Gigabit Ethernet оборудованием.




Устройства просты в инсталляции и работают в режиме "Plug & Play". Входной порт подключается к оборудованию PSE (PoE инжектор или PoE коммутатор) а выходные порты к оборудованию PD (IP-видеокамера или беспроводная точка доступа) или к следующему удлинителю при каскадном соединении.

Удлинители предназначены для работы в жестких температурных условиях -40 ~ +65°C. Корпус обладает категорией защиты IP67 и степенью устойчивости к механическим воздействиям (Vandal proof) IK10. Устройства могут быть закреплены на столбе с помощью кабельных стяжек.



Технические характеристики

Ethernet порты 10/100/1000Base-T с поддержкой IEEE 802.3af/at/bt PoE 95W
Complies with IEEE 802.3af/at/bt, PoE PSE PoE PD PoE auto detection
NRP-191PRi: 1 PD IN up to 95W + 1 PSE OUT 72W
NRP-192PRi: 1 PD IN up to 95W + 2 PSE OUT 45W, total 90W
Возможно каскадное соединение двух устройств в цепочку
Контакты RJ45 для PoE: 1/2(+), 3/6(-) Mode A EndSpan and 4/5(+), 7/8(-) Mode B MidSpan
Защита портов от перегрузки, смены полярности, перенапряжения (6kV)
Защита от перенапряжений в общем/дифференциальном режиме (10/700us): 6KV /1.5KV
Потребляемая мощность: до 3W, не требуется источник питания
Корпус: IP67/IK10, монтаж на стену; влагозащищенные разъемы RJ45
Размеры NRP-191PRi: 209 x 53 x 38 mm, Вес: 0.41kg
Размеры NRP-192PRi: 187 x 105 x 45 mm, Вес: 0.57kg
Рабочая температура: -40°C ~ +65°C

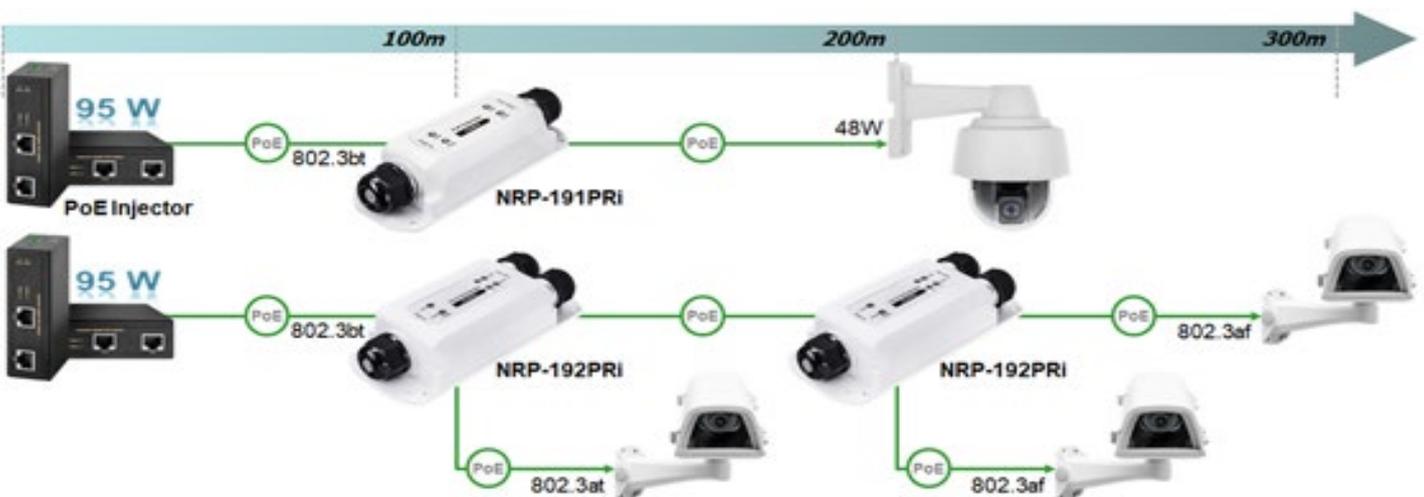

Информация для заказа

NRP-191PRi	Уличный PoE-удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000T + 802.3af/at/bt PoE, 1 PD/ 1 PSE, -40~65°C
NRP-192PRi	Уличный PoE-удлинитель: 3 Ethernet 10/100/1000T + 802.3af/at/bt PoE, 1 PD/ 2 PSE, -40~65°C