

КОММУТАТОР NFG-SFP24

КОММУТАТОРЫ С ОПТИЧЕСКИМИ ПОРТАМИ




Гигабитный коммутатор NFG-SFP24 имеет 4 порта Ethernet 10/100/1000Base-T и два слота для установки оптических модулей SFP 1000M. Дальность связи, тип и количество оптических волокон влияют на выбор только модели устанавливаемого SFP модуля, но не модели самого коммутатора. Можно использовать любые SFP модули. Наличие двух гигабитных Uplink портов позволяет создавать территориально распределенные системы с большим количеством последовательно включенных в цепь коммутаторов. Еще одно из возможных применений устройства - подключение удаленных камер видеонаблюдения. Возможность «врезки» устройств в оптоволоконную магистраль позволяет подключать к центру наблюдения не только отдельные охраняемые объекты, но и осуществлять наблюдение на распределенных объектах, таких как трубопроводы, железные дороги и т.д.

Для таких экстремальных приложений мы рекомендуем использовать промышленный аналог NFG-SFP24, а именно, коммутатор NIS-3200-204GS.

Питание коммутатора осуществляется от внешнего источника постоянного тока с номиналом 5V. Устройства предназначены для работы внутри помещений в стандартных температурных условиях (0 ~ +45°C). Для уличного размещения коммутаторов необходимо использовать металлические, вандализационно-защитные монтажные шкафы NSBox с креплением на стену или на уличных столбах и мачтах. Помимо коммутатора внутри шкафа размещаются: оптический кросс, нагреватель с регулятором температуры, промышленные источники питания (с аккумулятором или без аккумулятора), PoE-инжекторы для питания IP-видеокамер с поддержкой технологии PoE, грозозащита, различные датчики и так далее.

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 порта Ethernet 10/100/1000Base-T
- 2 слота для установки модулей SFP
- Поддержка стандартов IEEE 802.3/802.3u/802.3ab
- Back-pressure и IEEE 802.3x Flow Control
- Autonegotiation & Auto-MDIX
- Емкость таблицы MAC-адресов 1024
- Макс. длина кадра 10 Kb (Jumbo Frames)
- Светодиодные индикаторы состояния
- Питание: адаптер AC/DC 5V/2A
- Размеры: 140 x 110 x 40 мм
- Рабочая температура: 0 ~ +45°C

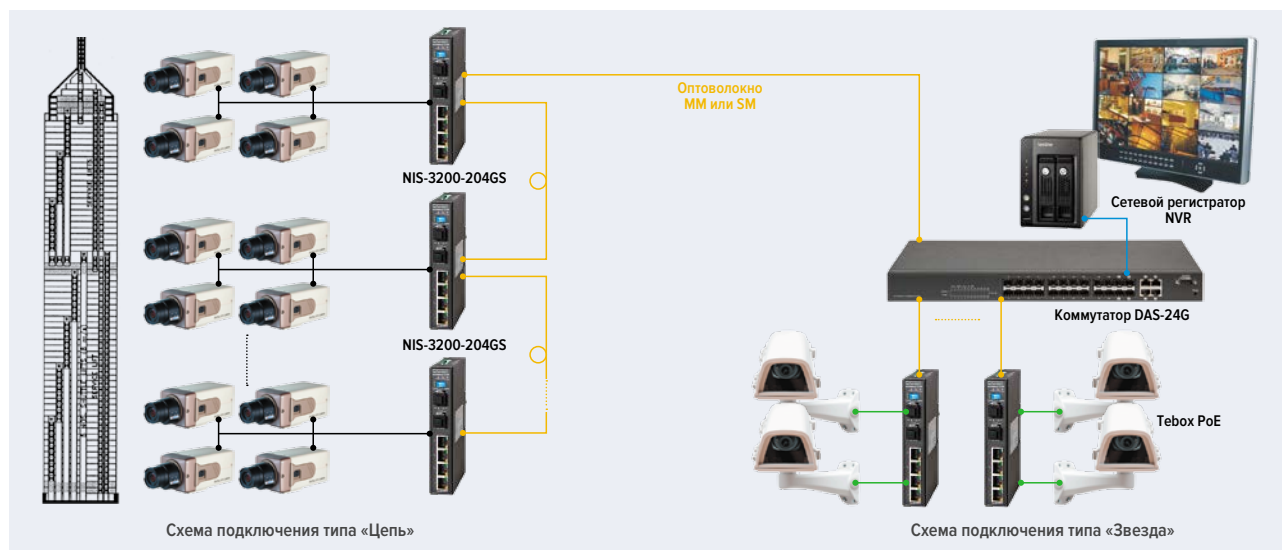

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Артикул	Характеристики
NFG-SFP24	42F24SFP	Коммутатор: 4 10/100/1000Base-T + 2 1000M SFP слота
NIS-3200-204GS	64G4SFP2	Коммутатор: 4 10/100/1000Base-T + 2 100/1000M SFP слота, 12~48VDC, -40~70°C