

NIS-3200-206GS 6 10/100/1000Base-T + 2 SFP/1G



Промышленный коммутатор NIS-3200-206GS имеет 6 портов Ethernet 10/100/1000Base-T и два слота для установки SFP модулей и отлично подходит для построения узлов сетей IP-видеонаблюдения. Устройство обеспечивает коммутацию и передачу значительных массивов данных с пропускной способностью до 16 Gbps.

Медные порты 10/100/1000Base-T поддерживают дуплексный и полудуплексный режимы работы, автоматическое определение скорости и типа кабеля (Auto-MDIX). Оптические порты выполнены в виде слотов для установки SFP модулей. Можно использовать любые промышленные SFP модули, способные работать на скорости 155Мбит/с или 1.25Гбит/с. Наличие двух гигабитных оптических Uplink портов позволяет создавать территориально распределенные системы с большим количеством включенных в цепь коммутаторов.

На передней панели, кроме разъемов, расположены светодиодные индикаторы, которые информируют о наличии питания и состоянии портов. Система питания с двойным резервированием (два источника можно подключить на терминальный блок). Диапазон питающего напряжения 12-48VDC. Потребляемая мощность устройства не более 6 Вт. На терминальный блок выведен релейный контакт аварийной сигнализации 1A@24V.

Устройства предназначены для работы в жестких температурных условиях -40~+75°C. Металлический корпус обладает степенью защиты IP30 и имеет крепление на DIN-рейку.

Краткие технические характеристики

Интерфейсы


- 6 x 10/100/1000Base-T, разъем RJ45
- 2 x 100/1000Base-X SFP слота
- Поддержка SFP 1,25Gbps / 155Mbps

Поддерживаемые протоколы и функции

- Поддержка IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3ab
- Поддержка Autonegotiation & Auto-MDIX
- 8K MAC-адресов, 1Mbit буфер памяти
- Switch Fabric 16Gbps, Jumbo Frame 9Kb

Общие характеристики

- Светодиодные индикаторы состояния P1, P2, ALM, LA, 100/1000
- DIP-переключатели выбора режимов
- Питание: 12 ~ 48VDC с резервированием
- Защита от перегрузки и переплюсовки
- Релейный контакт аварийной сигнализации
- Потребляемая мощность 8,5W (без SFP)
- Рабочая температура: -40°C ~ +75°C
- Защита корпуса IP30; Монтаж на DIN-рейку
- Размеры, вес: 118 x 97 x 39 мм, 400г
- Гарантия: до 5 лет

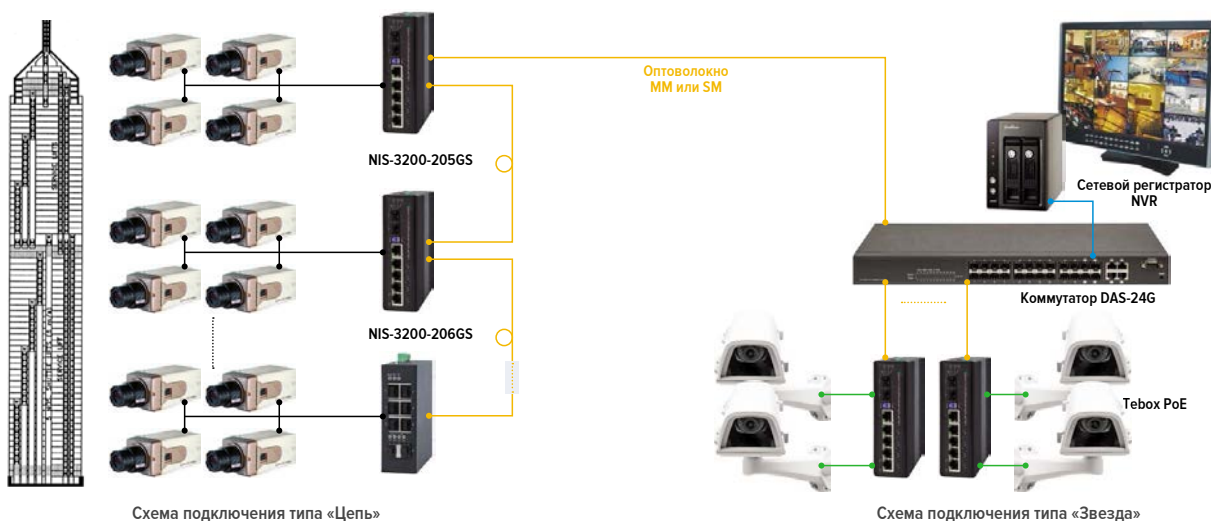

Информация для заказа

NIS-3200-206GS 64G6SFP2 Коммутатор Unmanaged: 6 10/100/1000Base-T + 2 SFP/1G, -40~+75°C