

## Устройство защиты питающих линий 220В. УЗП-220


Устройство защиты от перенапряжений, NSBon-10, устанавливается для работы в сети переменного тока частотой 50/60 Гц с номинальным напряжением до 275 В и предназначено для защиты оборудования от прямого и косвенного воздействия молнии или другого импульсного перенапряжения. Устройство разработано в соответствии с IEC 61643-1/GB 18802.1 и может применяться в системах электроснабжения TNS, которая характеризуется как надежная и безопасная система принятая для систем низковольтного электроснабжения промышленных и гражданских объектов.

NSBon-10 состоит из одного съемного модуля, монтируемого на DIN-рейку, который прост в монтаже и обслуживании и должен устанавливаться рядом с защищаемым оборудованием. Устройство защиты оснащено релейным выходом, который закорачивается до тех пор, пока не будет устранена неисправность и устройство не заработает должным образом.

Устройство защиты NSBon-10 оснащено клеммными колодками L, N и PE для проводов площадью до 2,5 кв. мм.

### Технические характеристики

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Номинальное рабочее напряжение: 220 В          | Категория защиты: IP20                   |
| Макс постоянное рабочее напряжение (AC): 275 В | Вход/ выход соединения: клеммные колодки |
| Максимальный ток реле: 3 А                     | Монтаж на DIN-рейку 35 мм                |
| Максимальный ток разряда (8/20 us): 5kA        | Рабочая температура: от -55°C до +80°C   |
| Время отклика: <25 нс                          | Размеры: 89 x 58 x 35 мм                 |

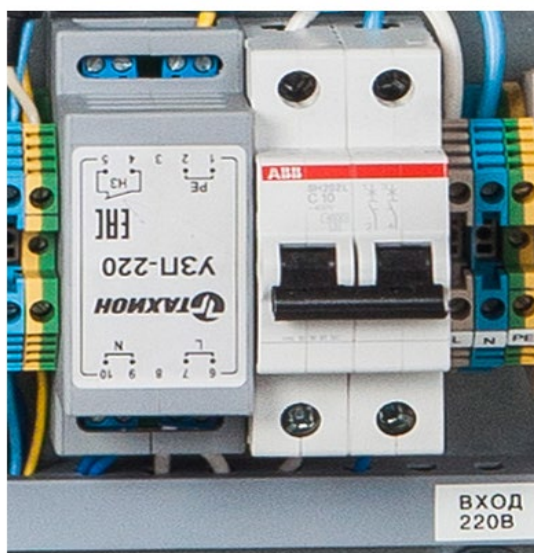

### Информация для заказа

NSBon-10 ТУЗП-220 Устройство защиты питающих линий 220В. УЗП-220