

NRP-161PRi / NRP-162PRi High-Power PoE Extender 2-3 Ethernet 10/100/1000Base-T + PoE 72W/60W



NRP-162PRi представляет собой всепогодный High-Power PoE Extender. Предназначен для увеличения длины сегментов сети Ethernet при передаче данных и питания PoE сверх обычных 100 м по кабелю UTP Cat5e или Cat6.

Передача осуществляется на расстояния от 200 до 500м при каскадном соединении устройств (например, по топологии звезда). NRP-162PRi не требуют дополнительного источника питания, так как используют транзитное PoE питание от входящего кабеля, при этом их потребляемая мощность не превышает 3 Вт. Устройства могут работать с любым PSE (питающее) или PD (питаемое) Fast Ethernet оборудованием. Благодаря этому, снимается проблема «100 м для PoE и данных» и появляется возможность установки IP-оборудования (IP-видеокамера или беспроводная точка доступа) в наиболее подходящих для этого местах.

Устройства просты в инсталляции и работают в режиме «Plug & Play». На корпусе расположены три влагозащищенных разъема RJ45 для одного входного порта и двух выходных портов. Входной порт подключается к оборудованию PSE (PoE инжектор или коммутатор) а выходные порты к оборудованию PD (IP-видеокамера или точка доступа) или к следующему удлинителю при каскадном соединении.

Устройства предназначены для работы в жестких температурных условиях -40 ~ +60°C. Корпус обладает степенью защиты от природных воздействий (пыль и вода) IP67 и степенью устойчивости к механическим воздействиям (Vandal proof) IK10.


Основные особенности NRP-162PRi:

- наличие двух выходных PSE портов, обеспечивающих максимальную мощность до 70W;
- входной PD порт работает с источниками питания напряжением 50-57VDC и мощностью до 72W;
- промышленное исполнение для работы в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.

Удлинитель NRP-161PRi имеет аналогичные характеристики и отличается только количеством портов, один входной PD порт и один выходной PSE порт.

Краткие технические характеристики

- IEEE 802.3/802.3u/802.3at PoE auto detection
- Поддержка Autonegotiation & Auto-MDIX
- NRP-161PRi: 1 PD IN до 72W + 1 PSE OUT 70W/60W/30W
- NRP-162PRi: 1 PD IN до 72W + 2 PSE OUT 70W/60W/30W
- Контакты RJ45 для PoE:
1/2 (+), 3/6 (-) Mode A EndSpan и
4/5 (+), 7/8 (-) Mode B MidSpan
- Увеличивает «длину» Ethernet + PoE на 100 м
- Возможно каскадное соединение устройств в цепочку
- Потребляемая мощность: до 3W;
не требуется источник питания
- Светодиодные индикаторы состояния
- Защита PoE портов от перенапряжения (6kV)
- Рабочая температура: -40 ÷ +60 °C
- Влажность: 10 ~ 90 % без конденсации
- Корпус: защита IP67/IK10, монтаж на стену;
влагозащищенные разъемы RJ45
- Размеры NRP-161PRi: 157x56x40 мм,
Вес: 300 г.
- Размеры NRP-162PRi: 167x73x40 мм,
Вес: 360 г.
- Гарантия: до 5 лет

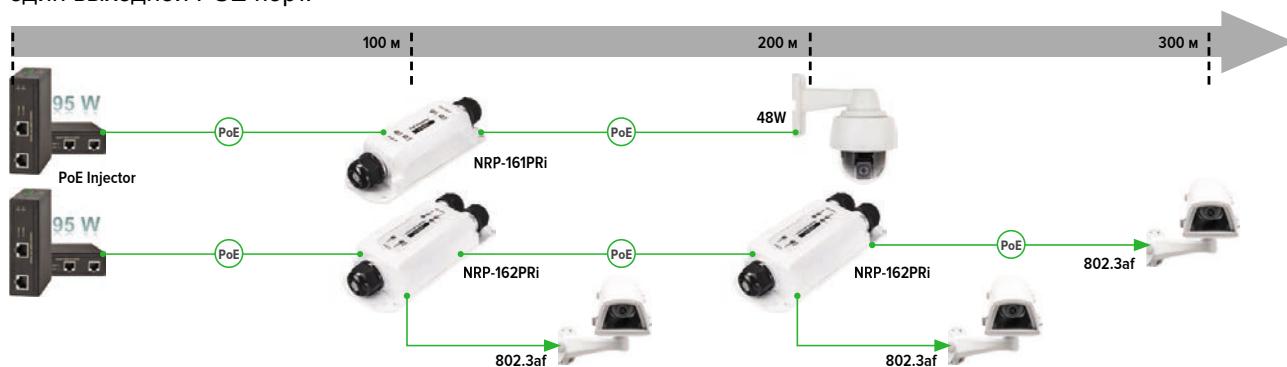

Информация для заказа

NRP-161PRi	63P1GE29	Удлинитель: 2 Ethernet 10/100/1000T + PoE 72W/60W/30W, 1 PD/ 1 PSE, -40~60°C
NRP-162PRi	63P2GE29	Удлинитель: 3 Ethernet 10/100/1000T + PoE 72W/60W/30W, 1 PD/ 2 PSE, -40~60°C