

Системы уличного видеонаблюдения NSBox-NVR

Шкафы и узлы доступа со встроенным видеорегистратором

- ✓ Компактный дизайн
- ✓ Система микроклимата
- ✓ Готов к установке клиентского оборудования
- ✓ Всепогодное исполнение с защитой IP66


NSBox-NVR разработан для обеспечения надежной работы системы наружного видеонаблюдения с быстрой установкой на неподготовленных или временных объектах, не имеющих высокоскоростных волоконно-оптических каналов связи. Устройства монтируются в монтажные шкафы с защитой IP66 с теплоизоляцией и системой микроклимата и идеально подходят для видеокамер, расположенных вне помещения.

Внутри NSBox-NVR установлен компактный 9-канальный видеорегистратор, который служит промежуточным устройством памяти и может использоваться как для автономной записи, так и в качестве обязательного элемента для подключения, например, LTE/4G маршрутизатора. Регистратор осуществляет запись вручную, по времени и по обнаружению движения. Общий объем жесткого диска до 10 ТБ или 4 ТБ. Поддерживаются диски 1 * SATA HDD (3,5 ") или 2 * SATA HDD (2,5"). Видеорегистратор может работать со всеми IP-камерами, совместимыми с ONVIF, с поддержкой двухпоточной передачи и разрешением до 4K. Он поддерживает и, при необходимости, переключается между компрессиями H.264 и H.265. Компактная конструкция устройства позволяет монтаж на DIN-рейку. Алюминиевый корпус служит теплоотводом.

NSBox-NVR представляет собой законченное изделие для эксплуатации в жестких климатических условиях с креплением на стену или мачту. Отличительной особенностью устройств является возможность установки любого клиентского оборудования внутри шкафа, который уже имеет систему термостабилизации. Это могут быть PoE-коммутаторы, сотовые шлюзы, регистраторы или системы контроля.

Технические характеристики

Входное напряжение: 100 ~ 240VAC	Поддержка: ONVIF, Dual Stream, H.264 / H.265, 9-Ch * 5MP, Max Resolution 8MP
Класс защиты: IP66	10TB or 4TB total hard disk storage, 1*SATA HDD(3.5") or 2*SATA HDD(2.5")
Рабочая температура: от -40 до +50°C	Сетевые протоколы: IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS,
Монтаж на стену или мачту/столб	DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP
Система микроклимата	Размеры: 80x80x120 мм NSBon-45, 115x115x180 мм NSBon-44; DIN Rail Mounting

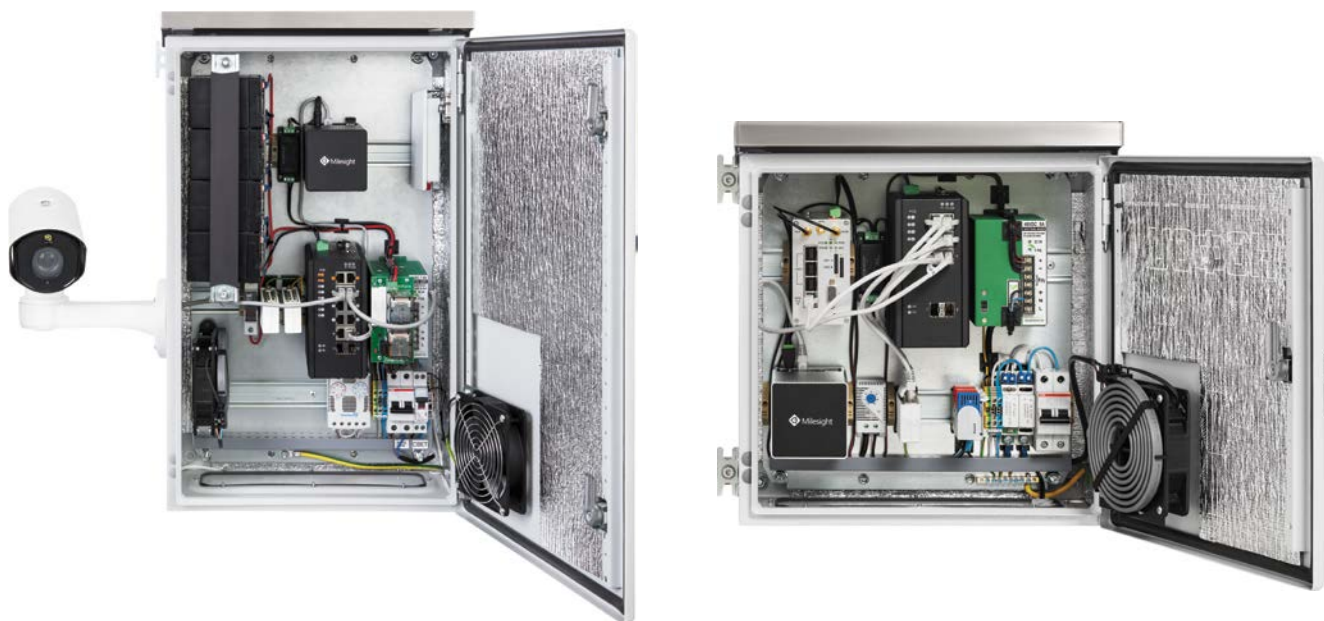

Информация для заказа

NSBon-45	Видеорегистратор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 4Tb, 12VDC
NSBon-44	Видеорегистратор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 4 10/100T PoE, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 10Tb, 48VDC