


Обзор

NIS-3200-008G представляет собой неуправляемый гигабитный коммутатор промышленного класса с 10 портами Ethernet 10/100/1000Base-T. Имея прочный корпус для размещения на DIN-рейке, коммутатор предназначен для работы в приложениях с критическими условиями окружающей среды, таких как наружное видеонаблюдение, промышленные сети, защищенные системы передачи данных.

Основные характеристики

10 портов 10/100/1000Base-T
Напряжение питания 12–56 VDC с резервированием
Корпус: защита IP40, монтаж на DIN-рейку, стену | без вентилятора
Размеры: 95 x 88 x 46 мм | Рабочая температура: -40°C to +75°C
Готов к работе. Настройка не требуется.

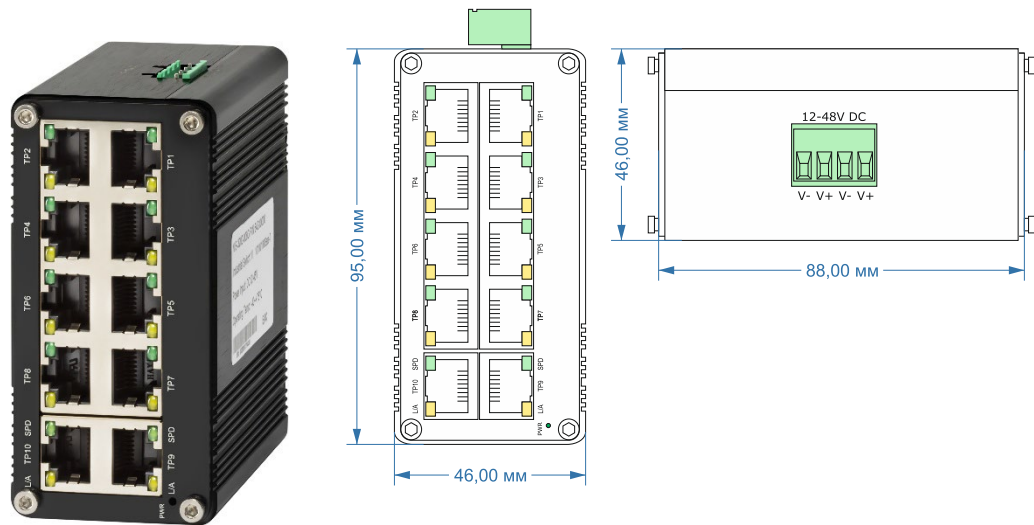

Размеры и внешний вид

Информация для заказа

NIS-3200-008G
Коммутатор Unmanaged: 10 10/100/1000Base-T, 12–56VDC, -40°C ~ +75°C

> 10 1000Base-T > Компактный размер > Монтаж на DIN-рейку, стену

Технические характеристики

Standards Compliance	IEEE 802.3 /u /ab /x /af /at
Interfaces	RJ45 Ports: 10 x 10/100/1000 BASE-T ports (auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection) LED Indicators: Power/SPD/Ethernet
Data Transfer Rate	Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) Gigabit: 1000 Mbps (half duplex), 2000 Mbps (full duplex)
Switching	Switch Architecture: Store-and-Forward Switch Fabric: 20 Gbps non-blocking Throughput: 14.88 Mpps @ 64 bytes packet MAC Table Size: 4 K, automatic source address learning/aging Shared Data Buffer: 2 Mbit Flow Control: IEEE 802.3x full duplex / Back pressure half duplex Jumbo Frame: 9Kbytes
Power	Input: 12-56 VDC redundant inputs Consumption: 10 W max. (without SFP & PDs) 4-pin removable terminal block Grounding point
Housing	IP40 Protection, DIN Rail / Wall mounting
Operating Temperature	- 40 to 75 °C (-40 to 167 °F)
Operating Humidity	Max. 95 % non-condensing
Dimensions	95 x 88 x 46 mm
Weight	300 g
Protection	Surge: 6KV/6KV (8/20 us), standard: IEC61000-4-5 ESD: 6KV contact / 15KV air, standard: IEC61000-4-2
Regulatory Compliance	FCC Part 15 Class A, CE
Stability Testing	IEC60068-2-32 (free fall), IEC60068-2-27 (shock), IEC60068-2-6 (vibration)
Warranty	3 years (up to 5 years)