

Встраиваемый трансформатор питания, тороидальный


Тороидальные трансформаторы, обеспечивают преобразование переменного тока одного напряжения в другое. Изделие представляет собой силовой однофазный понижающий трансформатор, выполненный на тороидальном сердечнике с двумя обмотками. Магнитопровод изготавливается из холоднокатаной анизотропной электротехнической стали толщиной 0,35 – 0,5 мм. Обмотки выполняются медным эмалированным проводом марки ПЭТВ-2 с теплостойкой (130°C) изоляцией.

Устройства NSBon-31 | NSBon-32 | NSBon-33 устанавливаются внутри оснащенных шкафов серии NSB-ххуу | NSC-ххуу с помощью комплектов NSBon-00 и используются для питания уличных видеокамер, в том числе поворотных. Установка осуществляется просто, без какой-либо механической доработки стенок шкафа.



Технические характеристики

Модели по каталогу	NSBon-31	NSBon-32	NSBon-33
Артикул поставщика	ОСМ Т 220/24-0,10	ОСМ Т 220/24-0,16	ОСМ Т 220/24-0,25
Напряжение первичной вторичной обмотки, В	220 24	220 24	220 24
Мощность, ВА	100	160	250
Габаритные размеры, мм	95x50	120x60	125x70
Масса не более, кг	1,2	2,1	3,1
Климатическое исполнение:	УХЛ 3 (ГОСТ 15150). Рабочая температура: -60 ~ +40°C		
Механические воздействия:	группа М13 (ГОСТ 17516.1)		



NSBon-31



NSBon-32

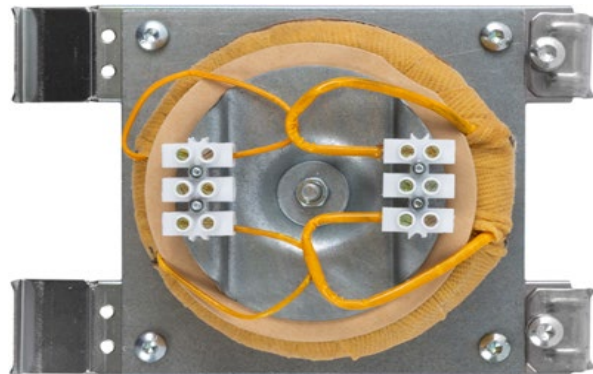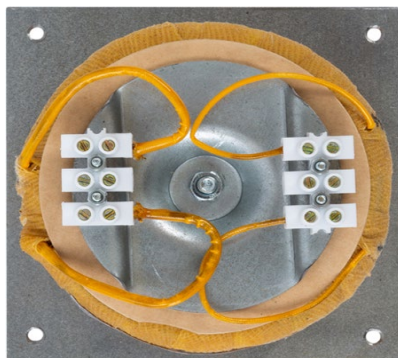

NSBon-33

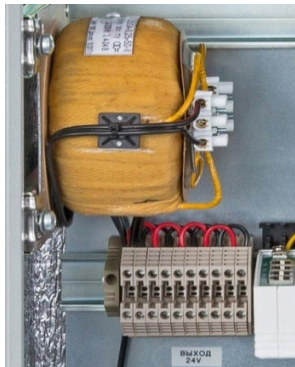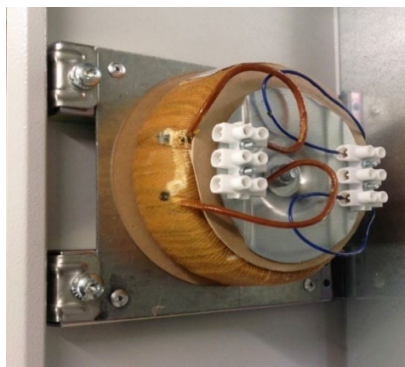

Информация для заказа

NSBon-31	T2202401	Встраиваемый трансформатор питания, тороидальный ОСМ Т 220/24-0.10 кВА
NSBon-32	T2202416	Встраиваемый трансформатор питания, тороидальный ОСМ Т 220/24-0.16 кВА
NSBon-33	T2202425	Встраиваемый трансформатор питания, тороидальный ОСМ Т 220/24-0.25 кВА