

Волоконно-оптический распределительный кросс

> алюминиевый корпус

> монтаж на стенку шкафа, DIN-рейку

> 12 LC или SC адаптеров и пигтейлов


Компактный, универсальный волоконно-оптический кросс предназначен для разветвления и подключения оптического волокна в ограниченном пространстве оснащенных шкафов. Корпус изготовлен из алюминия с порошковым покрытием и обеспечивает надежную защиту соединений. Устройство оснащено стальной рейкой для быстрой и надежной установки на боковую или верхнюю стенку внутри шкафа. Также имеется, как альтернатива, кронштейн для установки на DIN-рейку.

В базовую комплектацию входит сам корпус, пластиковый лоток для сращивания, кабельные стяжки, защитные муфты, 12 симплексных адаптеров (SC или LC) с пигтейлами и соответствующие патч корды для подключения к SFP модулям PoE коммутатора. Таким образом, заказчик получает **полную комплектацию волоконно-оптических аксессуаров**.

Для оптических кабелей на корпусе предусмотрены два ввода типа PG 13,5 с диаметром до 12 мм. Устройства NSBon-55 | NSBon-54 | NSBon-53 подходят для большинства типов электрических шкафов.

Технические характеристики

12 LC или SC адаптеров (simplex) и пигтейлов
Поддержка технологий Single Mode | Multimode
Рабочая температура: -40°C to +75°C
Размеры: 133x163x35 мм; Вес: 430 г
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Материал соединительного лотка: ABS пластик
Тип полировки оптических коннекторов: UPC
Рейка для внутришкафного крепления
Монтаж на DIN-рейку (опционально)

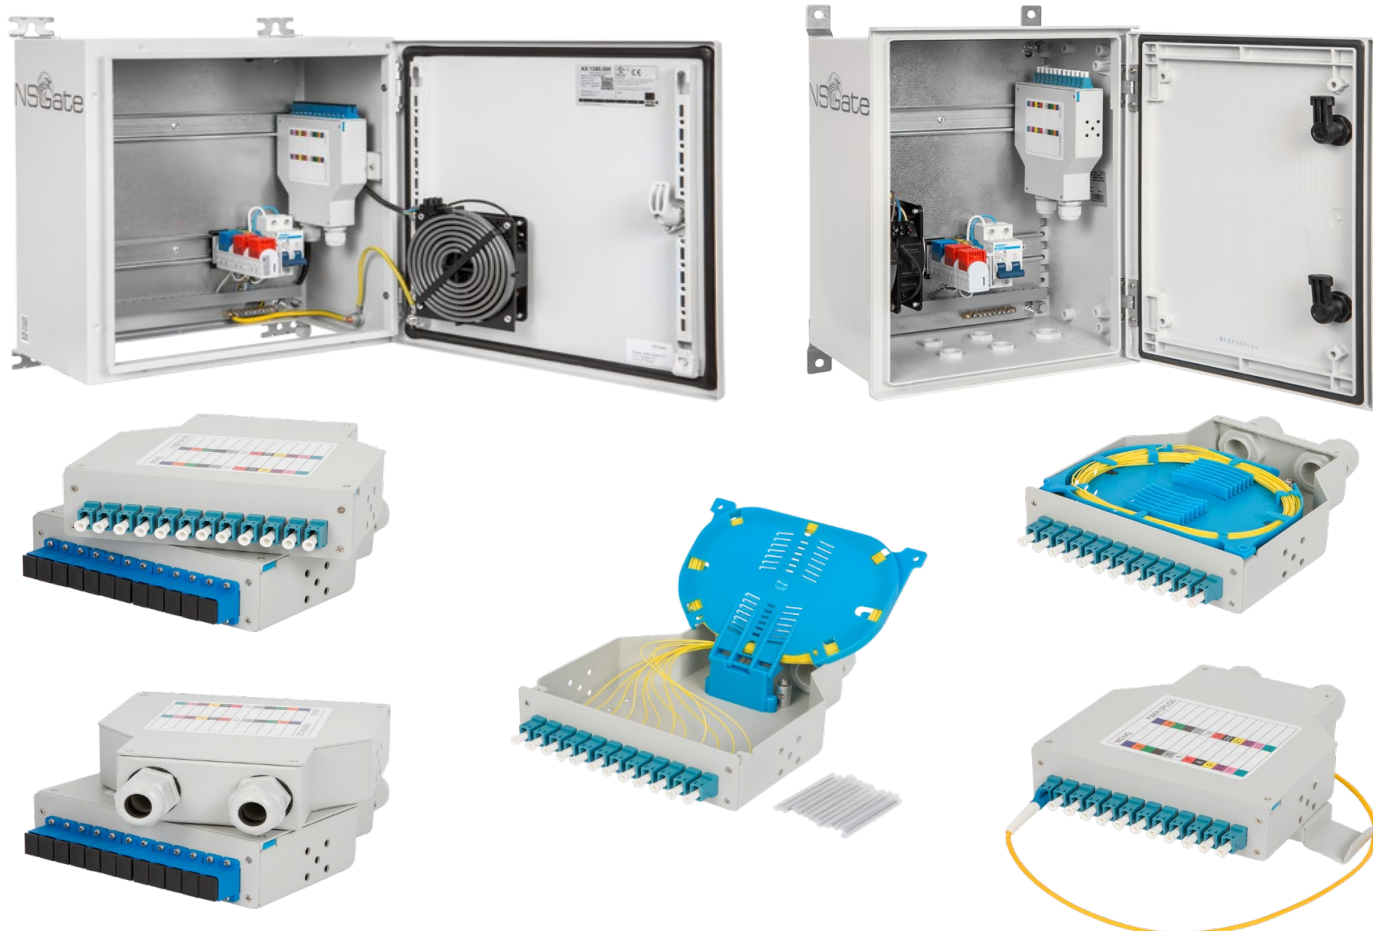

Информация для заказа

NSBon-55	FODFLS12	Оптический кросс на 12 LC адаптеров и пигтейлов для SM кабелей с креплением
NSBon-54	FODFSS12	Оптический кросс на 12 SC адаптеров и пигтейлов для SM кабелей с креплением
NSBon-53	FODFLM12	Оптический кросс на 12 LC адаптеров и пигтейлов для MM кабелей с креплением
ODF_setup		Стальная рейка для установки ODF в шкаф NSB NSC (глубина 210 мм)