


Шкафы и узлы доступа со встроенным видеорегистратором

✓ Компактный дизайн

✓ Монтаж на DIN-рейку

✓ Место для установки клиентского оборудования

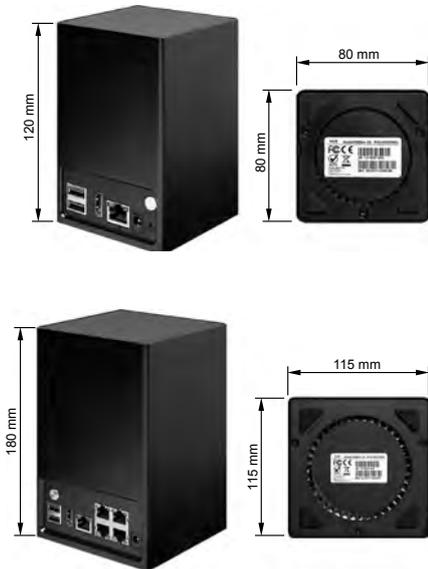

NSBox-NVR - это специальная серия компактных NVR для быстрой и простой установки в шкафу, обеспечивающая оперативное развертывание систем видеонаблюдения на неподготовленных или строительных объектах, не имеющих высокоскоростных каналов связи. Устройства монтируются в монтажные шкафы с категорией защиты IP66 / NEMA4 различных серий и идеально подходят для подключения наружных камер видеонаблюдения.

На выбор предлагаются две модели компактных NVR, NSBon-45 и NSBon-44. Регистратор может использоваться для автономной записи или в качестве обязательного элемента для подключения 4G LTE маршрутизатора. Он осуществляет запись вручную, по времени и по обнаружению движения. Общий объем жесткого диска до 10 ТБ или 4 ТБ. Поддерживаются диски 1 * SATA HDD (3,5 ") или 2 * SATA HDD (2,5"). 9-канальный видеорегистратор может работать со всеми IP-камерами, совместимыми с ONVIF, с поддержкой двух-поточковой передачи и разрешением до 4К. Он поддерживает и, при необходимости, переключается между компрессиями H.264 и H.265. Компактная конструкция устройства позволяет монтаж на DIN-рейку. Алюминиевый корпус служит теплоотводом.

Общие характеристики NVR:

- Каналов записи: 9 (5MP); Максимальное разрешение канала: 8MP;
- Поддерживаемые кодеки видео: H.265/H.264; аудио: G.711/AAC;
- Поддержка ONVIF; Полоса пропускания Incoming/Outgoing 90/90Mbps;
- Режимы записи: ручной режим, режим по расписанию, по движению;
- Корпус: алюминий, защита IP20, монтаж на DIN-рейку;
- Сетевые протоколы: IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP,
- HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP.

Технические характеристики

NSBox-NVR		NSBon-45
Входное напряжение: 110 - 240VAC	Интерфейсы: 1 10/100/1000T, 2 USB, HDMI, 2 SATA HDD 2.5" (4TB)	
Категория защиты: IP66 / NEMA4	Размеры 80x80x120mm; Вес 0.85Kg; Питание 12VDC 1,5A	
Рабочая температура: -40°C ~ +60°C	NSBon-44	
Монтаж на стену или мачту/столб	Интерфейсы: 1 10/100/1000T + 4 10/100T PoE, 2USB, HDMI, 1 SATA HDD 3.5" (10TB)	
Система микроклимата (option)	Размеры 115x115x180mm; Вес 1.1Kg; Питание 48VDC; PoE бюджет 40W	



Информация для заказа

NSBon-45	Видеорегистратор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 4Tb, 12VDC
NSBon-44	Видеорегистратор: 1 10/100/1000T, 4 10/100T PoE, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 10Tb, 48VDC