

Ethernet трансивер - конвертер PoE. Вход 802.3af/at/bt | Выход 24V Passive PoE

> Gigabit Ethernet > Вход RJ45 Male: 802.3af/at/bt PoE 48-56VDC > Выход RJ45 Female: Passive PoE 24VDC

NSBon-47 - это компактный Ethernet трансивер с функцией конвертера напряжения питания 48-56VDC в 24VDC с технологией PoE. Вход устройства можно подключать к обычному PoE коммутатору или инжектору, поддерживающему стандарты IEEE802.3af/at/bt. На выходе устройства, помимо стандартного Ethernet соединения, присутствует напряжение питания номиналом 24 В и мощностью до 24 Вт, так называемое пассивное PoE. Малогабаритное устройство легко устанавливается внутри оснащенного шкафа для использования в различных приложениях.

С помощью штыревого разъема RJ45 конвертер подключается к любому порту промышленного коммутатора, расположенному внутри узла доступа NSBox и распознается коммутатором как стандартное питаемое устройство (PD) в соответствии с PoE IEEE802.3af/at/bt.

На другой стороне конвертера находится разъем RJ45 Female для подключения различных устройств с питанием 24 В с пассивным PoE, включая видеокamеры, точки доступа и маршрутизаторы (Ubiquiti UniFi, LigoWave и т. д.). Контакты 4,5 и 7,8 разъема RJ45 Female используются для питания PoE mode B. Максимальная выходная мощность составляет 24 Вт.


NSBon-47 совместим со всеми устройствами с пассивным PoE 24 В.

Технические характеристики

Входное напряжение PoE: 48-56VDC (802.3af/at/bt)	Скорость передачи: 10/100/1000-BaseT Ethernet
Выходное напряжение PoE: 24VDC Passive PoE	Совместим с кабелем Ethernet CAT5/5e, CAT6/6a
PoE IN Mode A EndSpan: 1/2 and 3/6 контакты RJ45	Рабочая температура: 0°C to +50°C
PoE IN Mode B MidSpan: 4/5(+), 7/8(-) контакты RJ45	Размеры (L x W x H): 100 x 22 x 22 mm
PoE OUT Mode B MidSpan: 4/5(+), 7/8(-) контакты RJ45	Максимальная выходная мощность: 24W

Области применения

Точки доступа и видеокamеры с Passive PoE
Ubiquiti UniFi and LigoWave 24V Passive PoE

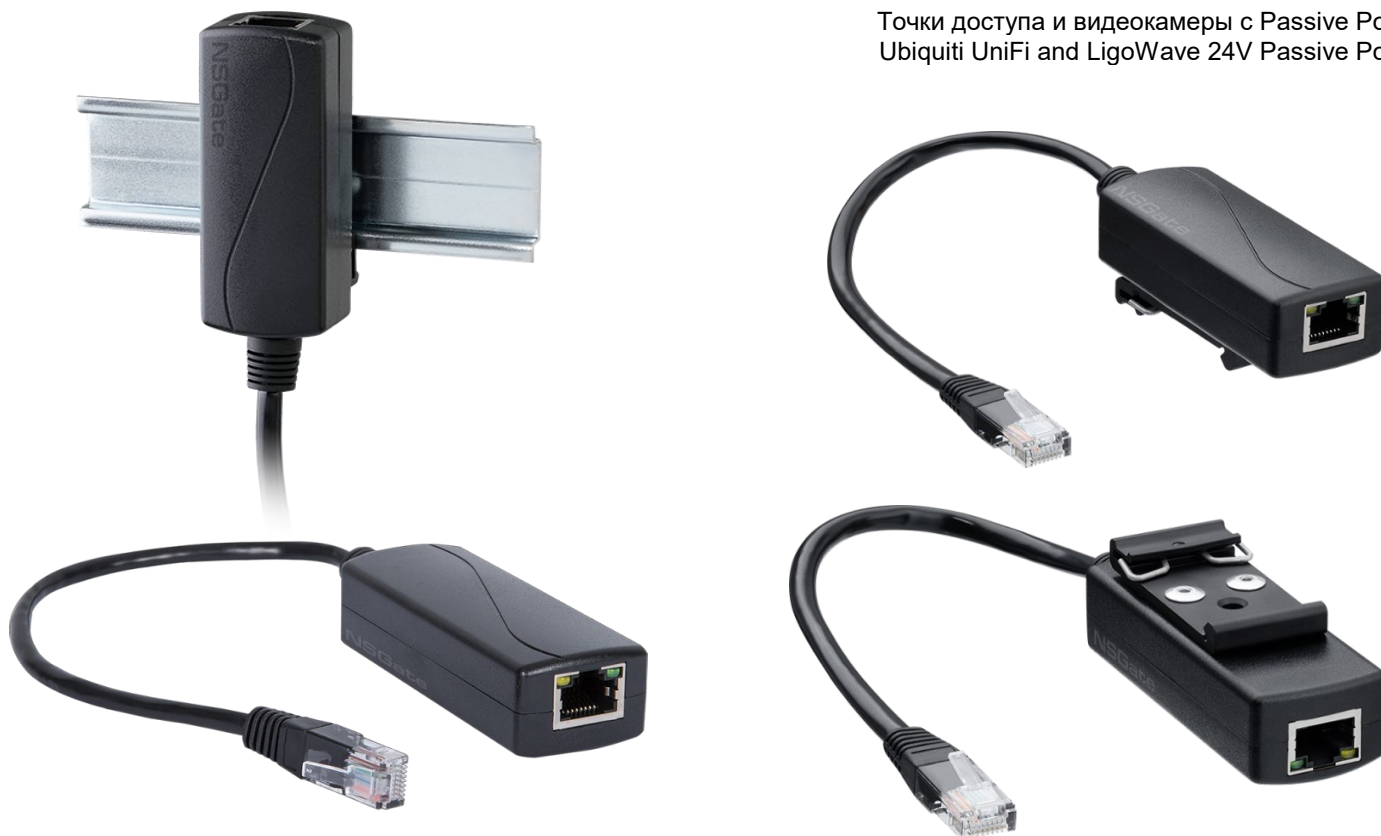

Информация для заказа

NSBon-47	PP24V24W	Ethernet трансивер - конвертер PoE. Вход 802.3af/at/bt PoE Выход 24V Passive PoE
NSBon-47d	PP24V24D	Ethernet трансивер - конвертер PoE. Вход 802.3af/at/bt PoE Выход 24V Passive PoE, DIN-rail