

Концевой выключатель с держателем


Концевой выключатель NSBon-25 предназначен для переключения электрических цепей в зависимости от положения двери шкафа, а именно, дверь закрыта или открыта. Он устанавливается внутри оснащенных шкафов серии NSC-ххуу с помощью монтажного комплекта NSBon-20. Выключатель NSBon-25 оборудован встроенным кабелем длиной 0,5-1 м для подключения к соответствующему контроллеру.

Функционал выключателя необходим, в основном, для контроля положения двери оснащенного шкафа и управления сигнализацией в случае несанкционированного открывания этой двери. Кроме этого, NSBon-25 подойдет для управления освещением внутри шкафа при использовании комплекта освещения NSBon-06.

Установка дополнительной опции NSBon-25 осуществляется быстро и просто, без какой-либо механической доработки стенок шкафа.

Технические характеристики

Назначение	: Для контроля положения двери оснащенного шкафа
Комплектация	: Выключатель, кабель, комплект держателя NSBon-20
Номинальное напряжение изоляции	: 400 VAC
Выдерживаемое импульсное напряжение	: 6000 VAC
Электрическое подключение	: 240 VAC/6A 125 VAC/8A 24 VAC/6 A 24 VDC/6 A
Категория защиты	: IP40
Тип контактов	: 1 замыкающий контакт, 1 размыкающий контакт
Количество в упаковке	: 1 шт
Вес с упаковкой	: 0.2 кг

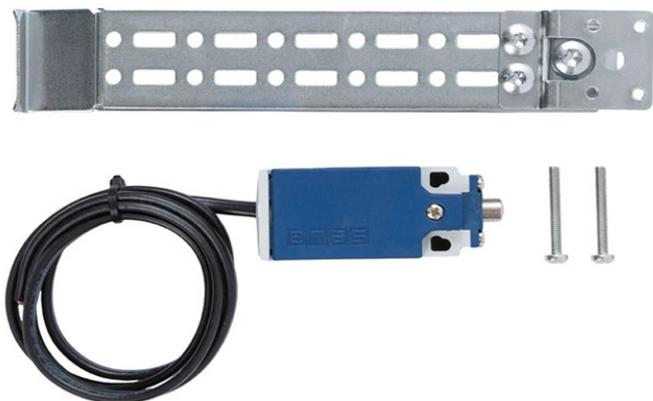

Информация для заказа

NSBon-25 C4127010 Концевой выключатель с держателем для NSC-ххуу